


Technical Data Sheet

DAIAMID® A6699, VESTAMID LX9012

Date: May 2013

Property		Norm	unit	A6699	LX9012
比重	23C	ISO 1183	g/cm ³	1.01	1.01
Tensile test					
引張降伏強度	23C	ISO 527	MPa	32	37
引張降伏伸度	50%Rh		%	30	5
引張破断強度			MPa	53	46
引張破断伸度			%	300<	300<
引張弾性率	23C 50%Rh	ISO 527	MPa	700	1100
曲げ弾性率	23C 50%Rh	ISO 178	MPa	550	1000
シャルピー衝撃強度	23C	ISO 179/1eU	kJ/m ²	NB	NB
ノッチ付きシャルピー衝撃強度	23C	ISO 179/1eA	kJ/m ²	100	13

Molding condition

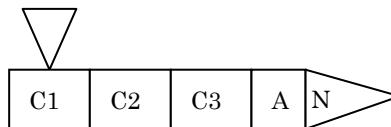

C1 (C)	C2 (C)	C3 (C)	Adapter (C)	Nozzle (C)	Mold (C)
210-250	210-260	210-260	210-260	210-260	30-60

- 乾燥条件 70C or 80C × 4hr